


terrafix



**INNOVATIVER
FUNDAMENTBAU**

TERRAFIX – SOLIDE BAUFUNDAMENTE

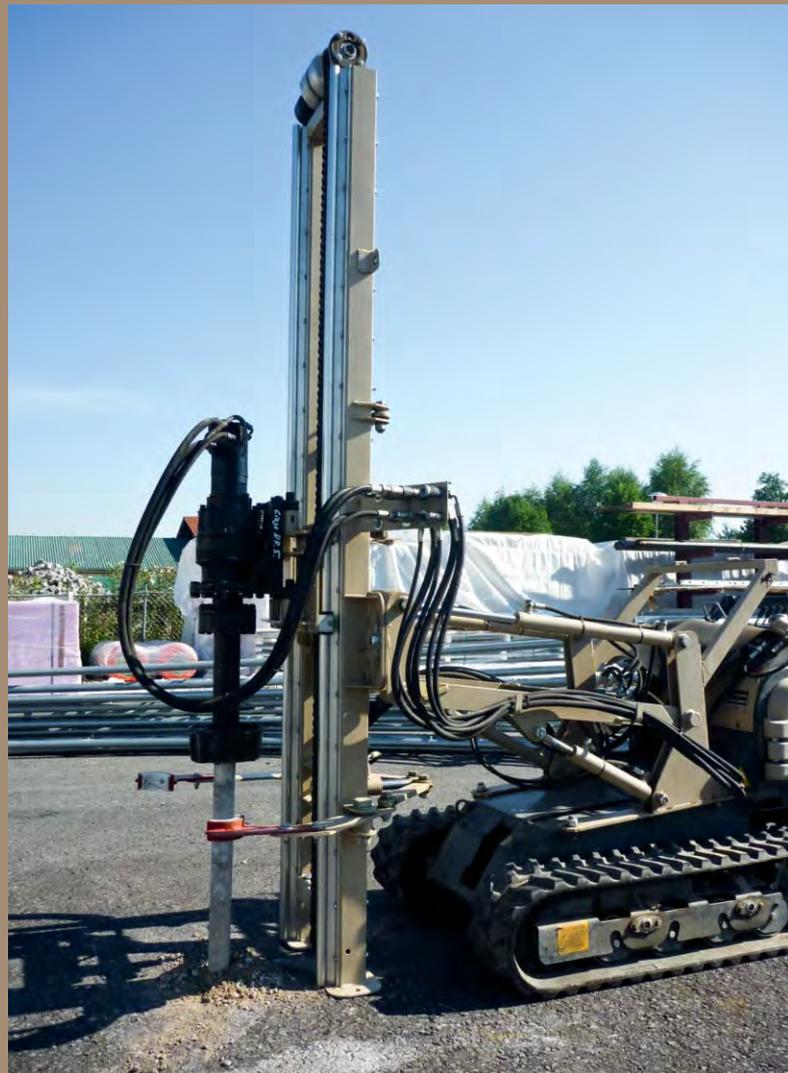

TERRAFIX ERDSCHRAUBANKER ANWENDUNGSBEREICHE

AUF UNSERE SOLIDEN FUNDAMENTE KÖNNEN SIE BAUEN

Fundamente für Leichtbauhäuser

Leichtbauhäuser
mehrgeschossig, Wohncontainer,
Carports etc.

VERKEHRS- & WERBETECHNIK

Verkehrsschilder und Wegweiser,
Werbetafeln, Schallschutzwände an
Autobahnen, etc.

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN Bei
großen Projekten ist eine
kundenorientierte Anpassung
jederzeit möglich.

HALLEN & ZELTE

Hallen, Landwirtschaftliche Maschinenhallen oder Scheunen,
Tiergehege und Ställe, Leichtbau Hallen, Festivalzelte und -
bühnen, Container, etc.

GARTEN- & LANDSCHAFTSBAU

Gewächshäuser, Terrassen, Zäune,
Sonnensegel oder Sonnen-
schutzsysteme, Gartenhäuschen,
Veranden, Skulpturen, Briefkästen,
Stege etc.

TERRAFIX ERDSCHRAUBEN- ANKER BIETEN FÜR JEDEN EINSATZ DIE RICHTIGE KOMINATION

ROHRVARIANTEN

LÄNGE 550 - 4500 mm
DURCHMESSER Ø60 - 330 mm
METALLDICKE 2,9 - 8,0 mm

ERWEITERUNGSPROGRAMM

Eine Reihe innovativer Verlängerungsmöglichkeiten, die auf den terrafix-Erdschraubanker mit den EDA2x18 Kopfformen aufgesetzt werden können, um den Anker zu verlängern, erweitern die Funktionalität und ermöglichen einen optimalen Materialeinsatz. Die Installation ist mit unserer Handeindrehmaschine möglich, d. h. auch Projekte mit höheren Lasten können mit unseren kleinsten Maschinen montiert werden.

FUNDAMENT-ACCESSOIRES

Ein Zubehör-Sortiment für die Erdschraubanker machen eine Vielzahl an Fundamentarten möglich z.B. Holzbalkenträger, Vertikalsteller für Verkehrsschilder/Wegweiser, Fahnenmastbefestigungen, Stahlbrücken, horizontale Kraftverstärker, usw.

FLANSCHTYPEN

STANDARD-FLANSCH Ø 120 mm MIT M16-MUTTER
FLANSCH BIS ZU Ø280 mm MIT M24-MUTTER
EDA 2x18 ZUM AUFSATZ DES ERWEITERUNGSPROGRAMMS
OFFENES ROHR Z.B. FÜR VERTIKALAUFSTELLER



ANKERSPITZEN

NUR SPINDEL – IN VERSCHIEDENEN ARTEN
SPINDEL MIT FLÜGEL
NUR FLÜGEL – 1 ODER 2 PRO ANKER (Ø 176 - 750 mm)

ERD SCHRAUB ANKER BASICS

WARUM BETONLOS?

**SCHNELLERE PROJEKT-FERTIGSTELLUNG
TERRAFIX-ERDSCHRAUBANKER SPAREN ZEIT UND GELD!**

- Materialersparnis – sogar Betonfundamente benötigen Stahlträger
- Keine Erdbewegungen notwendig – Erdschraubanker können direkt in die Erde eingedreht werden.
- Erdschraubanker sofort belastbar ohne Wartezeit bis der Beton" trocknet! Schnelle und kurze Bauzeit.

UMWELTFREUNDLICH & WIRTSCHAFTLICH

- Grundwasser- und Bodenneutral
- Leichter Rückbau – keine Bodenbelastung
- Wiederverwendbar und recyclebar - NACHHALTIG

FACTS & DETAILS

- Maximale Stabilität und Tragfähigkeit aufgrund der patentierten Produktion und der Verwendung von nur einem Stahlrohr wodurch Schwachstellen aufgrund von Schweißnähten vermieden werden. Dadurch können höhere Torsionskräfte aufgenommen werden, die wiederum größere Lastenaufnahmen ermöglichen.
- Alle terrafix-Anker sind innen und außen feuerverzinkt.
- Geeignet für alle Bodenklassen von Sand bis hin zu Felsen.
- Die terrafix-Erdschraubanker sind aufgrund ihrer Bauweise sehr gut geeignet für den Einsatz in

- Gegenden mit hohen Wind- und Schneelasten
- Hügeligen, steilen Regionen,
- Hängen und Deponien

terrafix



TERRAFIX HANDEINDREH SCHLÜSSEL & MASCHINE

DO-IT-YOURSELF INSTALLATION
FÜR KLEINE UND MITTLERE PROJEKTE



TERRAFIX CINGO MASCHINE

SCHNELLE PROFI-MONTAGE
FÜR MITTELGROSSE PROJEKTE
UND ANKERLÄNGEN BIS ZU 2,0 m



TFX Management GmbH
DR.-GRYLL-STRASSE 7 · 84051 ESSENBACH-ALTHEIM · DEUTSCHLAND
TELEFON +49 (8703) 90 58 18-50 · FAX +49 (8703) 90 58 18-59 · INFO@TERRAFIX.COM
WWW.TERRAFIX.COM